


Notice de montage PORTE DE PLACARD PIVOTANTE ACIER


C3 – C5

Contenu du colis

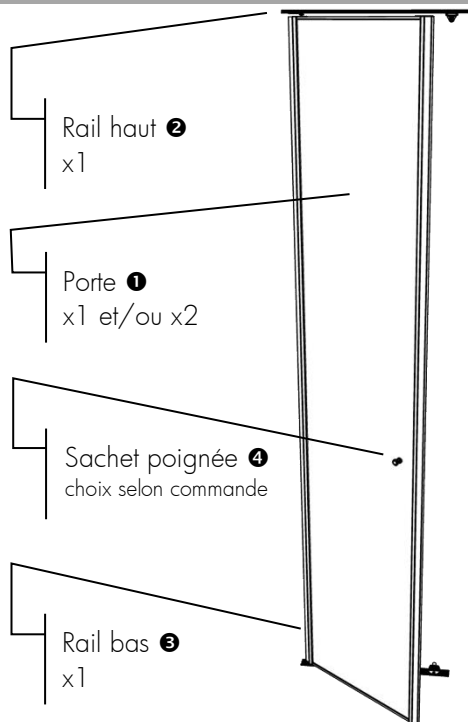


Composition des sachets

Sachet pivotante acier

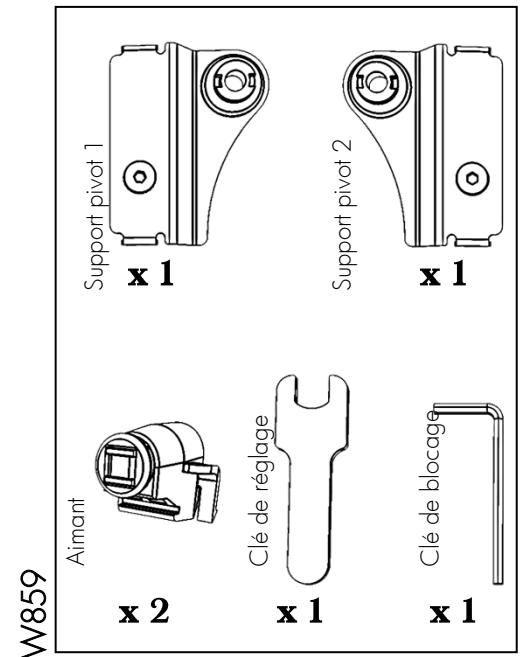

Outils nécessaires

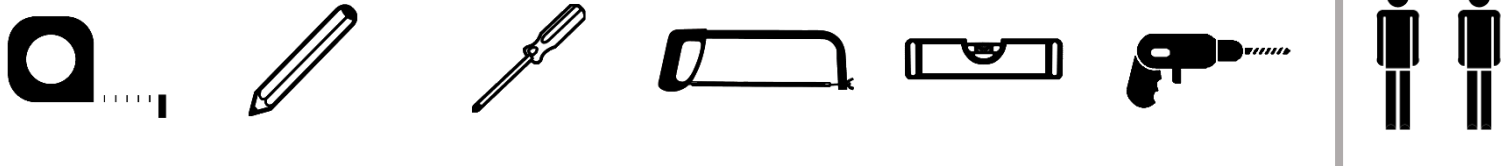

Important

- Visserie de fixation sol et plafond NON FOURNIE
- Vérifier le parallélisme entre le sol et le plafond ⚠ (< 6 mm)
- Les étagères doivent être en recul de 100 mm par rapport à l'avant du placard
- Le décor 34 « A décorer » doit être peint ou tapissé recto verso pour éviter une déformation du panneau

Conseil d'entretien

Nettoyage : Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonnée.
Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Miroirs, verres laqués opaques, verres transparents : Pour les tâches en relief, utiliser de la laine d'acier 000.

Verres sablés ou dépolis : Nettoyer au savon noir dilué dans l'eau. Rincer à l'eau claire, essuyer avec un chiffon doux.

Attention :

Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants. Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit-être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Informations sur la fin de vie


Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.




N16P2A

A Ajuster la longueur des rails haut² et bas³


Rails fournis avec 20 mm de plus,
pour compenser d'éventuelles plinthes

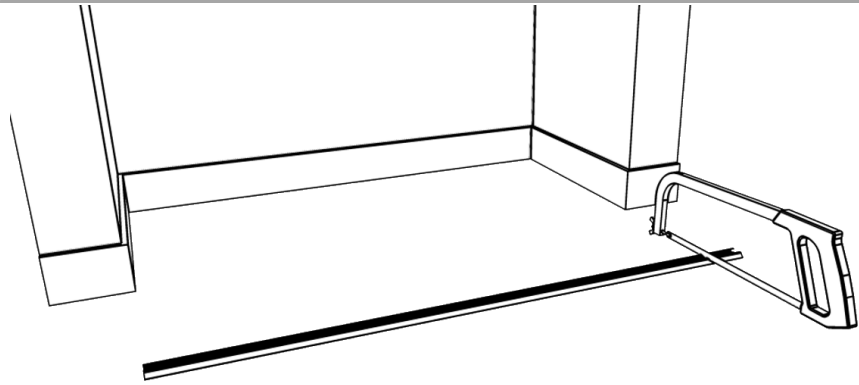




B Préparation des cassettes

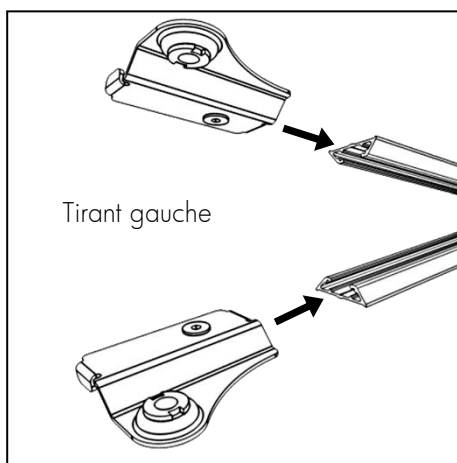

Extérieur placard

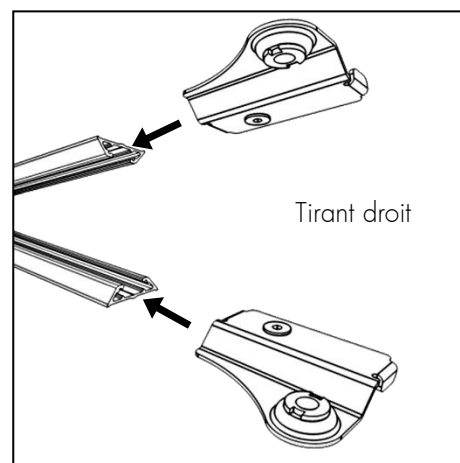


C Pré-percer les rails (exemple : tirant gauche)

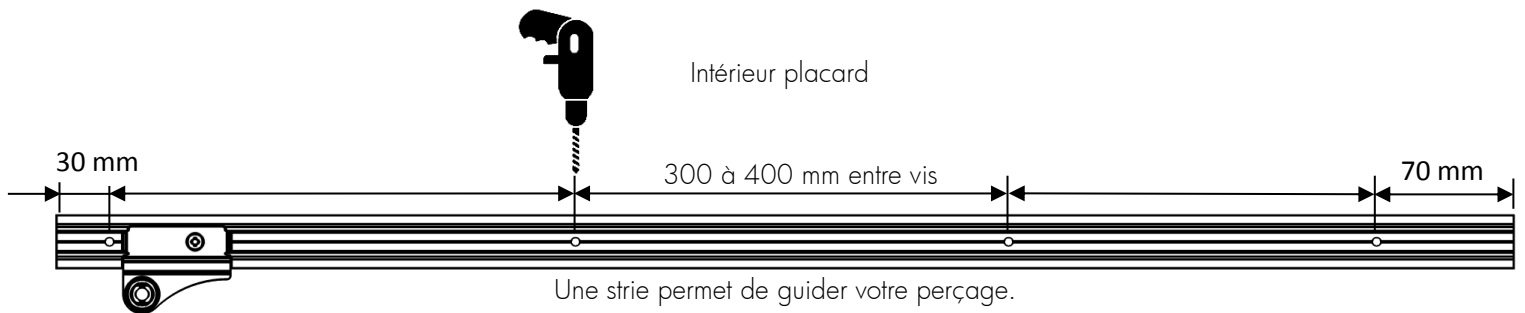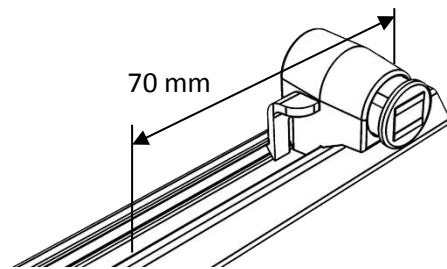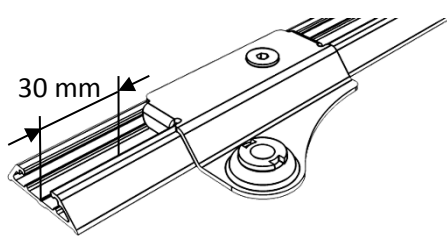


Extérieur placard


D Positionner et fixer les rails

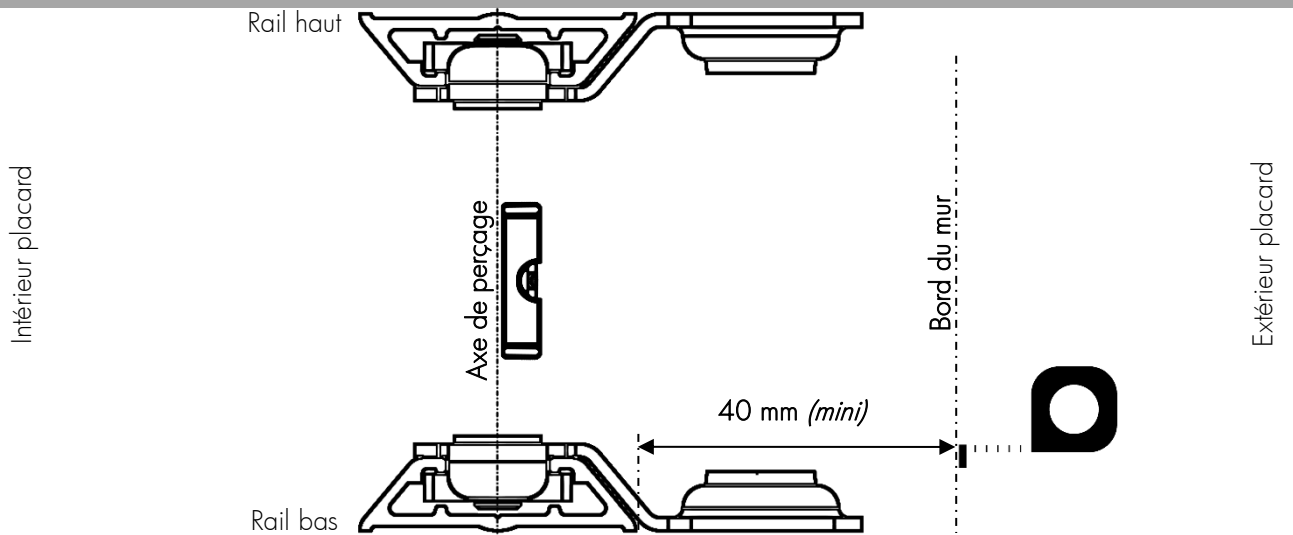

E Prérégler la position des supports pivots haut et bas

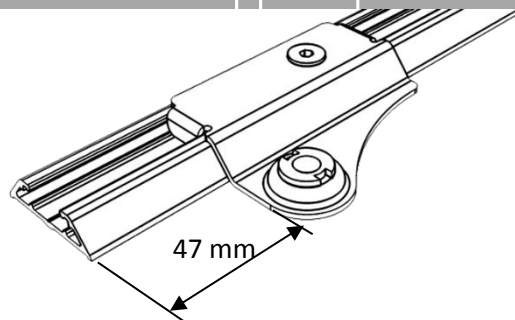


F Engager l'axe du connecteur pivot bas dans le support pivot bas

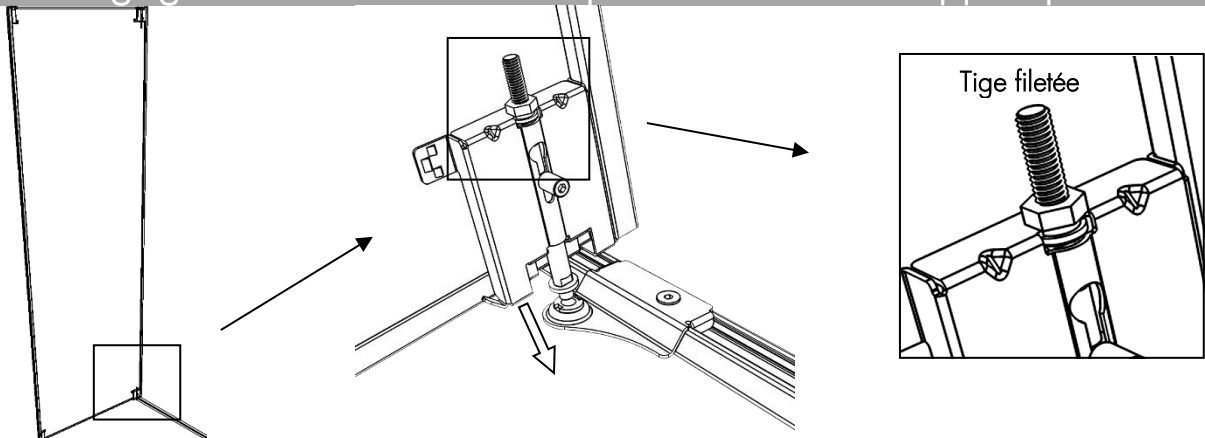


G Engager l'axe du connecteur pivot haut dans le support pivot haut


Attention : l'axe du connecteur pivot haut est monté sur ressort, le lâcher que lorsqu'il est en position dans le support pivot haut.

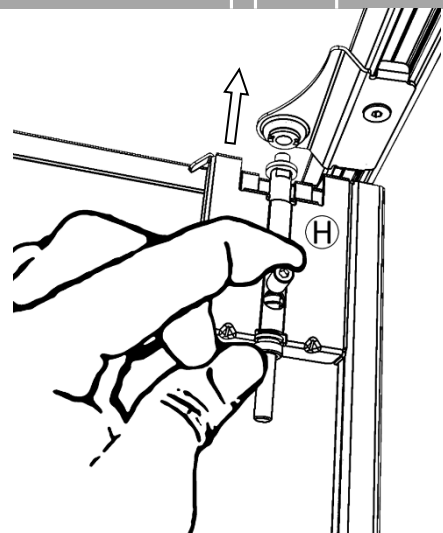

H Régler en hauteur, puis bloquer les connecteurs pivot haut et bas

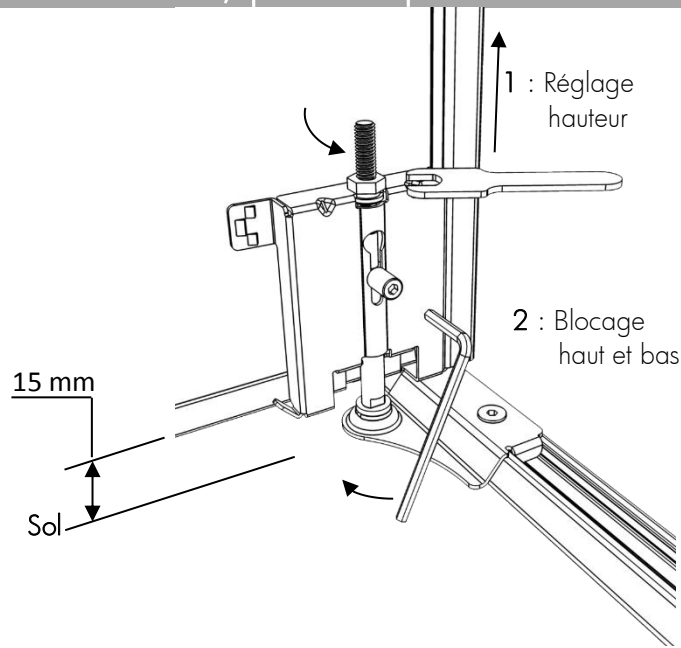

I Clipper les aimants sur les rails haut et bas

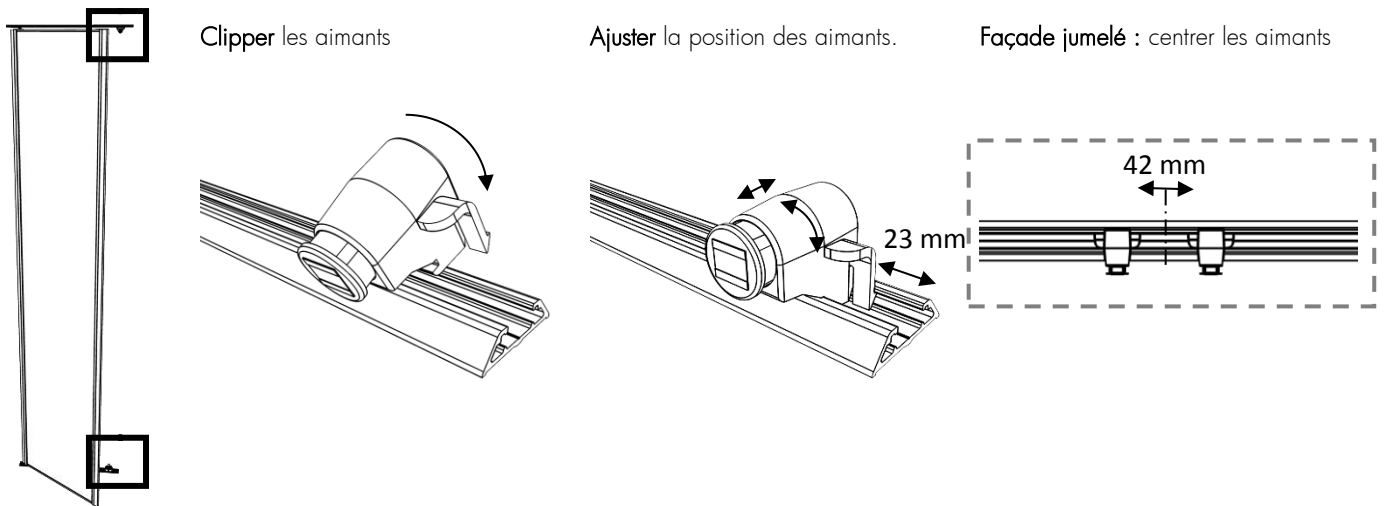

J Positionner la poignée 4

