



Notice de montage PORTE DE PLACARD PIVOTANTE ALUMINIUM


Contenu du colis

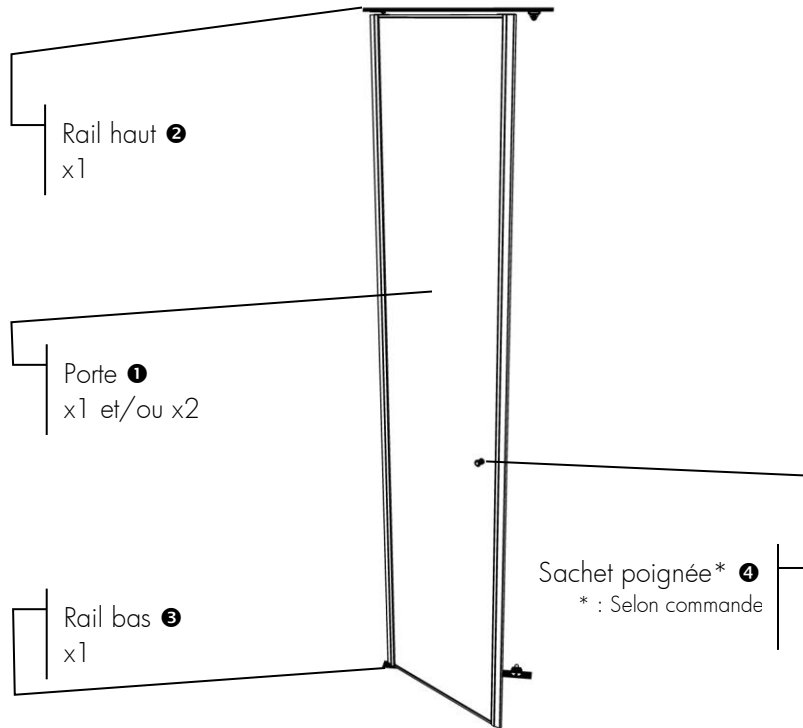

Composition des sachets

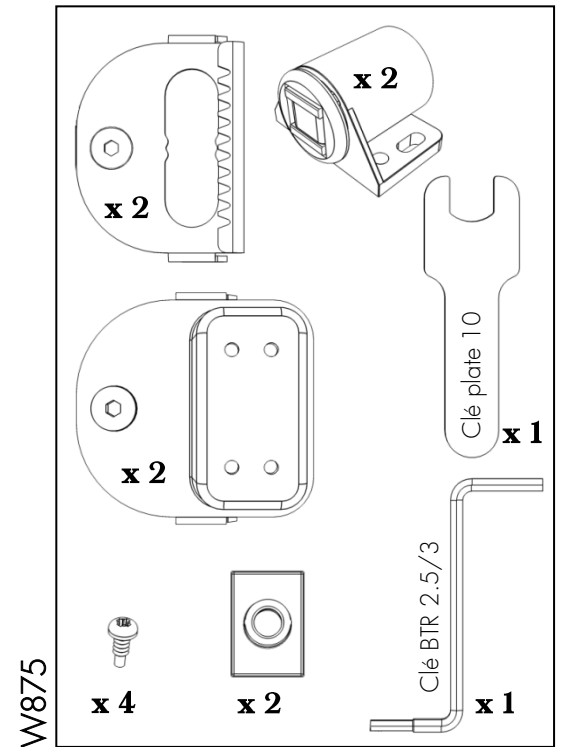

Outils nécessaires

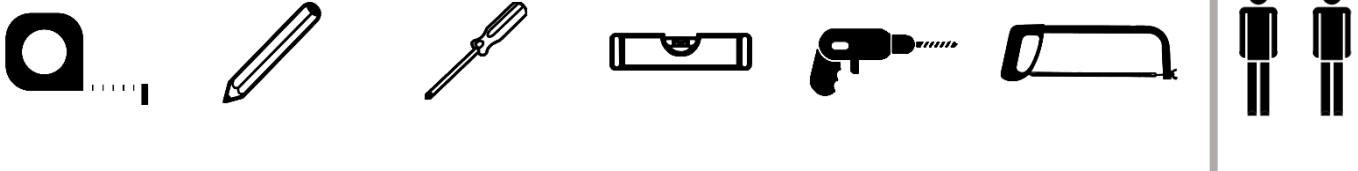

Important

- Visserie de fixation sol et plafond NON FOURNIE
- Vérifier le parallélisme entre le sol et le plafond ⚠ (< 6 mm)
- Les étagères doivent être en recul de 100 mm par rapport à l'avant du placard
- Le décor 34 « A décorer » doit être peint ou tapissé recto verso pour éviter une déformation du panneau

Conseil d'entretien

Nettoyage : Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonnée.
Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Miroirs, verres laqués opaques, verres transparents : Pour les tâches en relief, utiliser de la laine d'acier 000.

Verres sablés ou dépolis : Nettoyer au savon noir dilué dans l'eau. Rincer à l'eau claire, essuyer avec un chiffon doux.

Attention :

Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants. Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit-être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Informations sur la fin de vie

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.




N16P1Y

A Ajuster la longueur des rails haut² et bas³


Rails fournis avec 20 mm de plus,
pour compenser d'éventuelles plinthes

Attention :


Pour le rail haut, ne retirer le film plastique
qu'après la mise à longueur

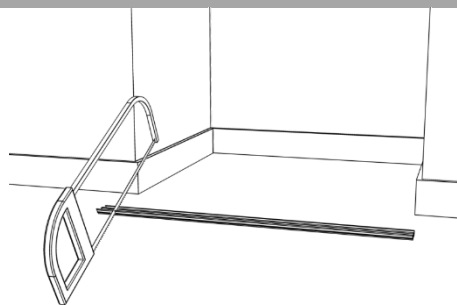




B Positionner les patins dans les rails haut et bas

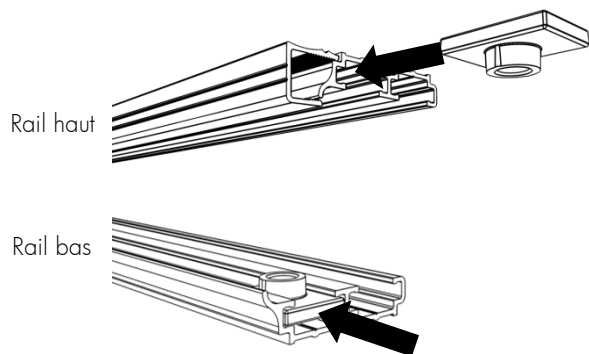

Afin de favoriser un **bon glissement** du pivot coulissant, vous
pouvez déposer un peu de **paraffine** à l'intérieur des rails

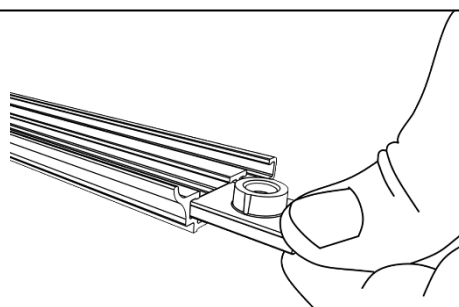


C Positionner les crémaillères dans les rails

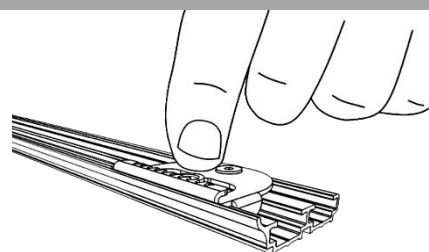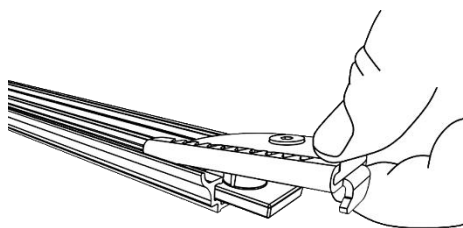


D Assembler les aimants sur les supports


Montage classique

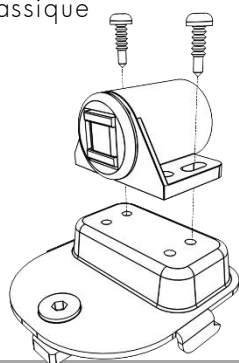


Montage avec verre translucide

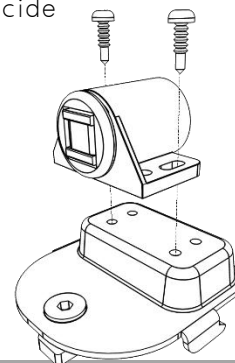

E Placer les supports sur les rails

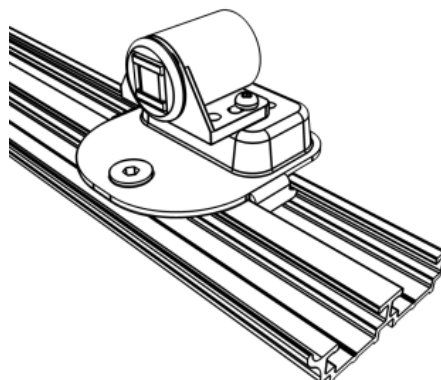


F Pré-percer les rails selon la visserie de fixation

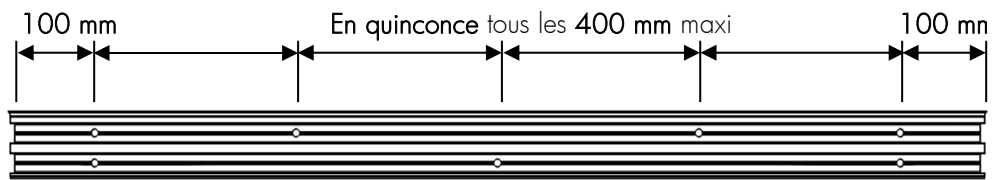


Des stries permettent de guider votre perçage.






G Positionner et fixer les rails

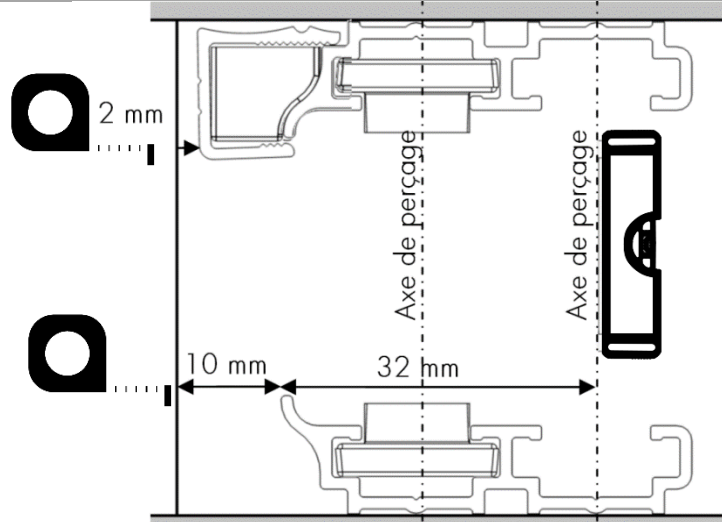

H Prérégler les crémaillères et les supports

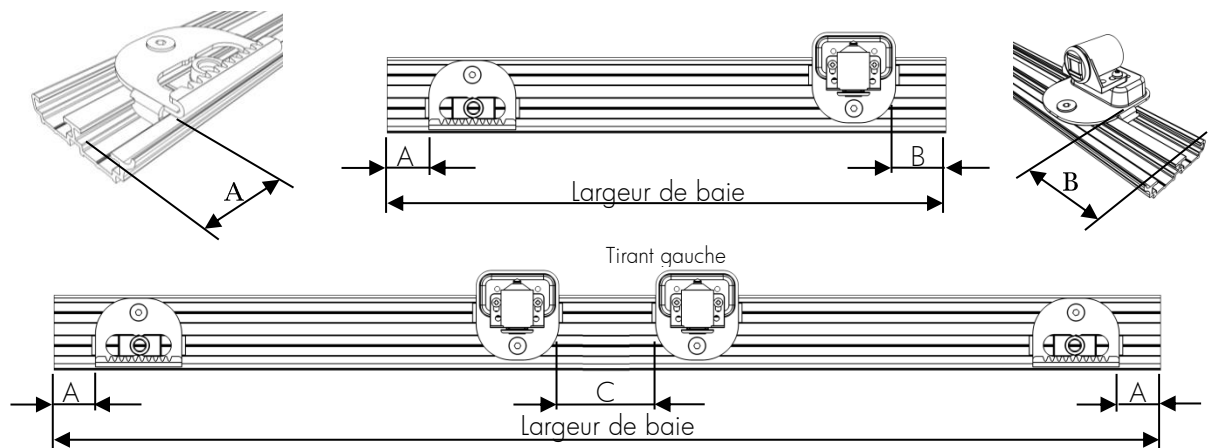


Type de montant :


					
A	56	40	35	34	26
B	46	30	25	24	16
C	87	55	45	43	27

I Régler les connecteurs pivot


1- Débloquer et préréglager les connecteurs pivot bas

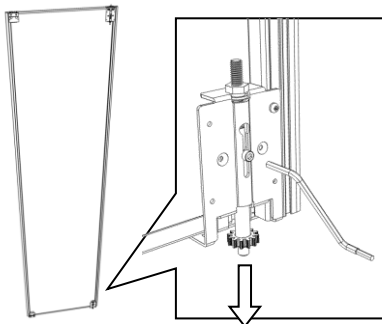


2- Positionner le vantail perpendiculairement aux rails

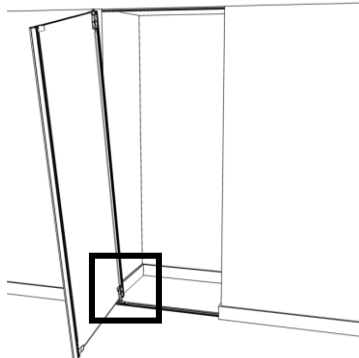


3- Engager l'axe du connecteur pivot bas dans le patin

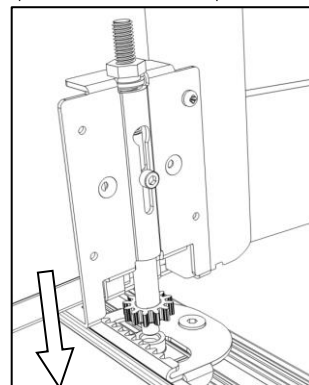

6- Débloquer et engager l'axe du connecteur pivot haut dans le patin

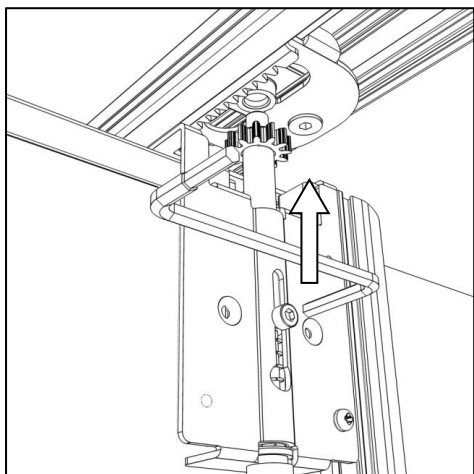

5- Régler en hauteur, puis bloquer les connecteurs pivot haut et bas


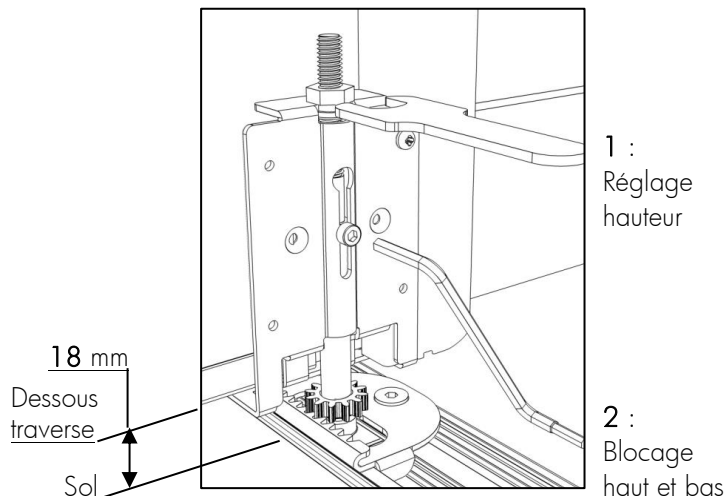


1 : Réglage hauteur

2 : Blocage haut et bas

Régler en aplomb en ajustant les étapes H et I5 - Après réglage, bloquer les vis des supports haut et bas

J Dévisser la tête de l'aimant jusqu'à 3mm Ajuster si nécessaire

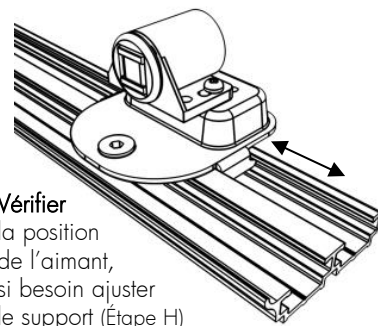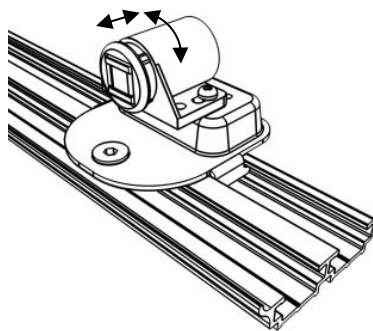


Vérifier la position de l'aimant, si besoin ajuster le support (Étape H)

K Positionner la poignée 4



Panneau Miroir

Percer au Ø4mm, près du montant ouvrant, hauteur à convenance.



Panneau Miroir

Coller la poignée près du montant ouvrant, hauteur à convenance.

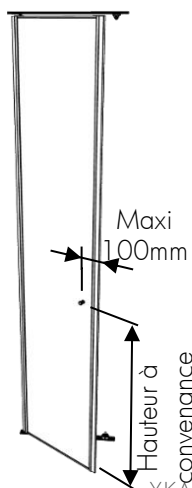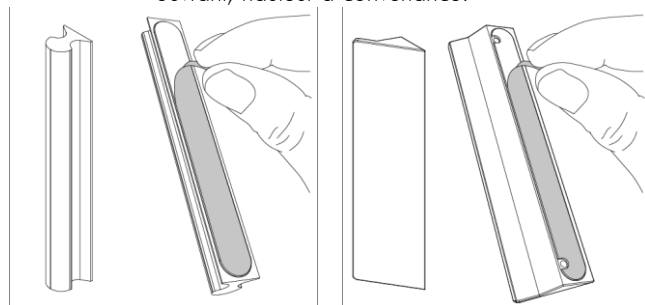

Visuel non conforme - Poignée selon commande